

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3



AURA


design Roberto Fiorato

Series of wall and ceiling mounted luminaires, for indoor and outdoor lighting, in two sizes, comprising:

- Body manufactured from self-extinguishing technopolymer
- Pressed glass diffuser, internally heavy matt for a smooth light output
- Easy opening diffuser system
- Aluminium reflector
- Low protrusion profile for Plat versions (suitable for fluorescent lamps only)
- Aura 38 EM/3P is a maintained emergency version, 3hrs duration
- Ni-Cd 3.6V 4Ah batteries, three hours duration, 24 hours recharge time
- 960°C version produced and distributed on French market

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, in zwei Größen, bestehend aus:

- Gehäuse aus Technopolymer, Glühdraht 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
- Diffusor aus gepresstem, mattiertem Glas für eine gleichmäßige Lichtstreuung
- Montage- und wartungsfreundliche Öffnung (Vierteldrehung)
- Reflektor aus Aluminium
- Die Ausführungen PLAT sind äußerst flach und sind nur für Leuchtstofflampen
- EM/3P Ausführung als Normal- und als Notbeleuchtung verwendbar
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, drei Stunden Brenndauer, Aufladezeit 24 Stunden
- Die 960° Ausführung wird nur für den französischen Markt gefertigt und geliefert
- Die 750° Ausführung wird für alle weiteren Märkte gefertigt und geliefert



LAMPHOLDER FASSUNG	W	COLOUR CLASS ILCOS	FARBE	KLASSE	COLOUR CLASS KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODE BESTELLNR.	NOTES BEMERKNG. EURO
-----------------------	---	-----------------------	-------	--------	------------------------	----------------	-----	--------------------	-------------------------

AURA 28 750°

E27	max 1x75w	IAA	IV1	II	•			001080	
E27	max 1x75w	IAA	BK1	II	•			001081	
E27	max 1x75w	IAA	GR3	II	•			001092	



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

2G7	2x9w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3		051082	
2G7	2x9w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3		051083	
2G7	2x9w	FSD	GR3	I	2700	A2÷A3		051093	
G24q-1	1x13w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3		051080	
G24q-1	1x13w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3		051081	
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3		051092	

IK09 10J xx7



E27
max 1x75W



E27
1x20W Dulux EL Longlife
1x20W Philips PL-E
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x20W GE FLE
1x23W GE FLE




G24q-1
1x13W



2G7
2x9W



If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.



AURA 38 750°

E27	max 1x100w	IAA	IV1	II	•			001113
E27	max 1x100w	IAA	BK1	II	•			001114
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			001127
E27	max 2x60w	IAA	IV1	I	•			001111
E27	max 2x60w	IAA	BK1	I	•			001112
E27	max 2x60w	IAA	GR3	I	•			001126

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz


G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	051117
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	051118
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	051128
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	•	A2	051119
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	•	A2	051120
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	•	A2	051129



E27
max 1x100W
E27
1x30W Dulux EL Longlife
1x33W Philips PL-E
1x23W Megaman MM 333
1x23W GE FLE



E27
max 2x60W
E27
2x30W Dulux EL Longlife
2x33W Philips PL-E
2x23W Megaman MM 333
2x23W GE FLE



G24q-2
2x18W
G24q-3
2x26W


IK08 5J xx5

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

AURA 28
31 x 59 x 31 cm
(master x 5)

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

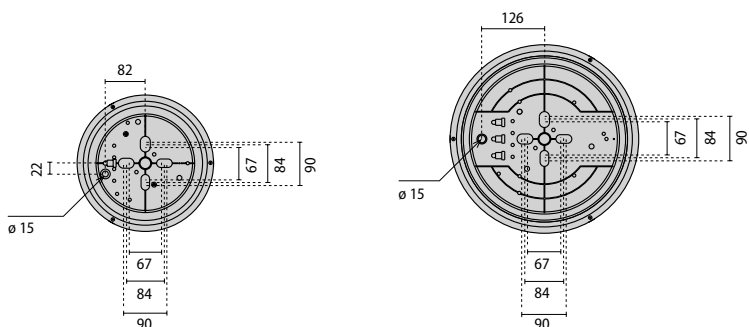

IV1
IVORY WHITE
ELFENBEIN



GR3
MAT METALLIC GREY
GRAU METALLIC, MAT




BK1
BLACK
SCHWARZ

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3



AURA 38 EM/3P 960°

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG

E	G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	001144	3
	G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	001145	3
	G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	001146	3
	G24q-2+	1x18w +	FSQ						
	E14	1x7w	FBT	WH1	I	2700	A2÷A3	3007145	3
	G24q-2+	1x18w +	FSQ						
	E14	1x7w	FBT	BK1	I	2700	A2÷A3	3007155	3
	G24q-2+	1x18w +	FSQ						
	E14	1x7w	FBT	GR3	I	2700	A2÷A3	3007165	3

IK08 5J xx5




PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMÄÙE

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

AURA 38
43 x 61 x 41 cm
(master x 4)

AURA 28 PLAT
31 x 39,5 x 32 cm
(master x 5)

AURA 38 PLAT
34,5 x 41 x 42 cm
(master x 4)

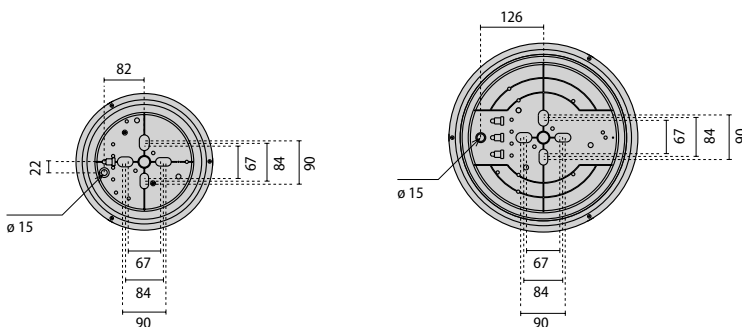

If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

3 emergency 3 hours / Sicherheitsleuchten - 3h

LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ		CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN	$\geq 0,9$	EEL	BESTELLN.R. BEMERKNG. EURO




AURA 28 PLAT 750°

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



2G7	2x9w	FSD	IV1	I	2700	A2÷A3	051088
2G7	2x9w	FSD	BK1	I	2700	A2÷A3	051089
2G7	2x9w	FSD	GR3	I	2700	A2÷A3	051095

IK08 5J xx3



2G7
2x9W




AURA 38 PLAT 750°

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



G24q-2	2x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	051121
G24q-2	2x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	051122
G24q-2	2x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	051131
G24q-3	2x26w	FSQ	IV1	I	2700	• A2	051123
G24q-3	2x26w	FSQ	BK1	I	2700	• A2	051124
G24q-3	2x26w	FSQ	GR3	I	2700	• A2	051125

IK06 1J xx3



G24q-2 2x18W G24q-3 2x26W



IV1
IVORY WHITE
ELFENBEIN



GR3
MAT METALLIC GREY
GRAU METALLIC, MAT




BK1
BLACK
SCHWARZ

IP 44

class II
class I

IK09 10J xx7
IK08 5J xx5
IK06 1J xx3



AURA 38 PLAT EM/3P 960°

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG

	G24q-2	1x18w	FSQ	IV1	I	2700	A2÷A3	001147	
	G24q-2	1x18w	FSQ	BK1	I	2700	A2÷A3	001148	
	G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700	A2÷A3	001149	

IK06 1J xx3


**G24q-2
1x18W**

EMERGENCY
LUMINAIRE 3H
SICHERHEITSLAUCHTEN 3H




PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMABE

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



AURA 38 PLAT
34,5 x 41 x 42 cm
(master x 4)

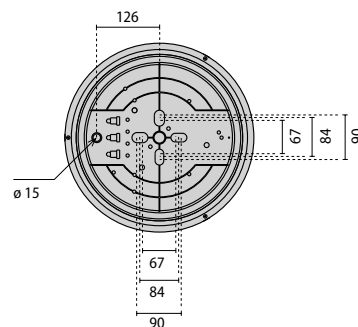

If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.