



Detalle de conexión  
Connection detail




**ST-25**  
Banderola  
Double sided diffuser

### Instalación falso techo **False ceiling installation**



### Dibujo Técnico **Technical Drawing**

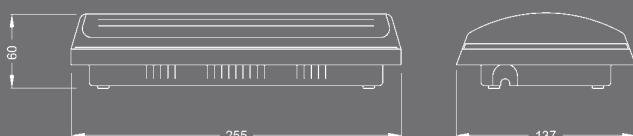

**ST-21**  
Soporte de sujeción falso techo  
Attachment support for false ceiling

**accesorios  
accessories**

- Alimentación red 230V~ 50/60 Hz
- Protección mediante fusible térmico
- No permanente con señalización y combinada
- Puesta en reposo y reencendido por Telemando (Ref. TM)
- Test de verificación por Telemando TM o por dispositivo en la propia luminaria
- Led indicador de presencia de red y recarga de batería de alta luminosidad
- Autonomía superior a 1 h. o 3 h. según modelos
- Conexión mediante manguera de Ø 6 ó 8 mm.
- Protección contra sobre intensidades y fin de descarga de la batería
- Protección contra error de conexión en regleta Telemando
- Grado IP 22
- Luminaria clase II

- Supply 230 V~ 50/60Hz.
- Thermal fuse protection
- Non maintained/sustained
- Stand-by and re-start operations via Telemando (Ref. TM)
- High luminosity LED indicating battery charging and power supply
- Verification test by Telemando (Ref. TM)
- Autonomy more than 1 or 3 hours. (depending on the model)
- Connection by means of Ø 6 or 8 mm. cable
- Overload and end of battery discharge protection
- Protection against connection error in Telemando socket
- Grade IP22
- Class II Luminaries

REFERENCIA	LÚMENES 5 MIN.	LÚMENES 1 H.	SUPERFICIE
EF S 70	114	102	20
EF S 180	136	125	25
EF S 250	205	185	37
EF S 380	347	305	61
EF S 73	102	92/3 h.	19
PC 180	136	125	25

AUTONOMÍA	LÁMPARA	SEÑALIZACIÓN	BATERÍA
1 HORA	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	2.4 V 1.5 Ah
1 HORA	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	3.6 V 1.5 Ah
1 HORA	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	4.8 V 1.5 Ah
1 HORA	PL 11 W (2G7)	LED ÁMBAR Ø 10	6 V 1.5 Ah
3 HORAS	6 W (G5)	LED ÁMBAR Ø 10	2.4 V (2x 1.5 Ah)
1 HORA	6 W (G5)	6 W (G5)	3.6 V 1.5 Ah

← **serie VEGA**



**serie VEGA** →