

IP 55

class II  
class I

IK06 1J xx3



# DROP 22/28

design Roberto Fiorato

- Series of wall and ceiling mounted luminaire for indoor and outdoor lighting, in two sizes, comprising:
- Body manufactured from technopolymer, white or painted finish
  - Pressed glass diffuser, total matt finish
  - Easy opening diffuser system
  - Chromed steel spring lock system to secure diffuser to the body
  - Aluminium reflector
  - Foam polymer gasket
  - Class II - double insulation for incandescent lamp versions
  - Self adhesive signs available

- The magnetic ballast for fluorescent lamp versions are supplied with thermal cut-out device in accordance with EN 60598-1:2004 norms
- Max 20mm diameter cable/conduit entry
- 960°C version produced and distributed for the French market
- EM/3P version is a maintained mode luminaire
- Ni-Cd 3.6V 4Ah batteries, three hours duration, 24 hours recharge time

- Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, in zwei Größen, bestehend aus:
- Gehäuse aus Technopolymer, weiß und lackiert, Glühdraht 750°C (NF EN 60695-2-11:2001)
  - Diffusor aus gepresstem, beidseitig mattiertem Glas
  - Verchromte Stahlfedern zur schnellen Montage des Diffusors am Sockel
  - Montagefreundliche Gestaltung des Diffusors
  - Parabolreflektoren aus Aluminium
  - Dichtungen aus Polymerschäumstoff
  - Schutzklasse II – Doppelte Isolierung der Glühlampenausführungen

- Die magnetischen Vorschaltgeräte der Leuchtstofflampenausführungen sind mit einem Überlastschutz gemäß EN 60598-1:2004 ausgestattet
- Versorgung auch über eine Kabelverschraubung (ø 20mm) möglich
- 960° Ausführungen werden nur für den französischen Markt gefertigt und geliefert
- EM/3P Ausführung als Normal- und als Notbeleuchtung verwendbar
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, drei Stunden Brenndauer, Aufladzeit 24 Stunden



LAMPHOLDER FASSUNG	W	COLOUR CLASS ILCOS FARBE	KLASSE	⚡ KELVIN	COS φ ≥ 0,9	EEI	CODE BESTELLN.R.	NOTES BEMERKNG. EURO
-----------------------	---	-----------------------------	--------	-------------	----------------	-----	---------------------	-------------------------

### DROP 22 750°

E27	max 1x60w	IAA	WH1	II	•		<b>004961</b>	≡
E27	max 1x60w	IAA	GR3	II	•		<b>004962</b>	
E27	max 1x60w	IAA	AN3	II	•		<b>004960</b>	

### Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz

G24d-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	≤B2	<b>004964</b>
G24d-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	≤B2	<b>004965</b>
G24d-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	≤B2	<b>004963</b>

### Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	<b>054964</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	<b>054965</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	<b>054963</b>



E27  
max 1x60W



E27  
1x15W Dulux EL Longlife  
1x16W Dulux EL Longlife  
1x20W Philips PL-E  
1x23W Megaman MM 333  
1x15W GE FLE



G24d-1  
1x13W




G24q-1  
1x13W

IK06 1J xx3

If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.  
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

LAMPHOLDER COLOUR CLASS COS φ CODE NOTES  
 FASSUNG W ILCOS FARBE KLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



- E27 max 1x100W  
 E27 1x23W Dulux EL Longlife  
 1x23W Philips PL-E  
 1x24W Dulux EL Longlife  
 1x23W Megaman MM 333  
 1x23W GE FLE

- G24d-3 1x26W  
 G24q-1 1x13W  
 G24q-3 1x26W

**DROP 28 750°**

E27	max 1x100w	IAA	WH1	II	•			<b>004951</b>	III
E27	max 1x100w	IAA	GR3	II	•			<b>004972</b>	
E27	max 1x100w	IAA	AN3	II	•			<b>004970</b>	

**Fluorescent - magnetic ballast 230V 50Hz/Leuchtstofflampen - VVG 230V 50Hz**

G24d-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	≤B2	<b>004974</b>
G24d-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	≤B2	<b>004975</b>
G24d-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	≤B2	<b>004973</b>

**Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	<b>054967</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	<b>054968</b>
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	<b>054969</b>
G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	<b>054974</b>
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	<b>054975</b>
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	<b>054973</b>

IK06 1J xx3

**DROP 28 EM/3P 960°**

**Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG**

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700		A2÷A3	<b>004996</b>	3
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700		A2÷A3	<b>004997</b>	3
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700		A2÷A3	<b>004998</b>	3

IK06 1J xx3

**ACCESSORIES / ZUBEHÖR**

FUNCTIONS AS A SIGNAGE SIGNALFUNKTION


DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	COLOUR FARBE	CODE BESTELLNR.	EURO
B/D/B/D	GN1	<b>008354</b>	
B/S/B/S	GN1	<b>008355</b>	
Dx/Dx Piktogramm Ausgang	GN1	<b>008350</b>	
Extinguisher/Feuerlöschgerät	RD1	<b>008343</b>	
Exit/Exit (Ausgang)	GN1	<b>008357</b>	
Arrow/Richtungsangabe	GN1	<b>008342</b>	
Arrow/Richtungsangabe	GN1	<b>008356</b>	
Disabled/Toilette für Körperbehinderte	BL1	<b>008346</b>	
Man/Toilette Herren	BL1	<b>008344</b>	
Sx/Sx Piktogramm Ausgang	GN1	<b>008351</b>	
T/D/T/D Rettungsweg nach oben Rechts	GN1	<b>008352</b>	
T/S/T/S Rettungsweg nach oben Links	GN1	<b>008353</b>	
Toilet/Toilette	BL1	<b>008347</b>	
Woman/Toilette Damen	BL1	<b>008345</b>	

**PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMAßE**

DROP 22  
 47,5 x 63 x 26 cm  
 (master x 6)

DROP 28  
 33 x 58 x 31 cm  
 (master x 5)

**DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND**

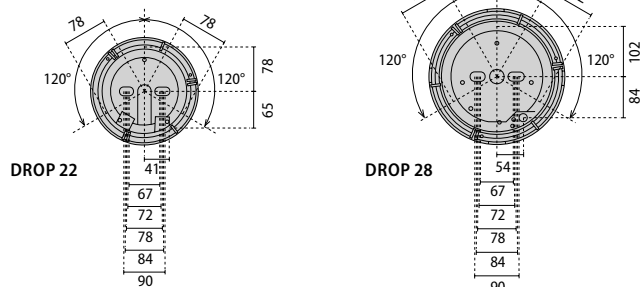

- WH1 WHITE WEISS
- GR3 MAT METALLIC GREY GRAU METALLIC, MAT
- AN3 MAT METALLIC ANTHRACITE ANTHRIZIT METALLIC, MAT