

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3



NIKKO+

design Roberto Fiorato

Series of wall, bracket, ceiling and post mounted luminaires for indoor and outdoor lighting, in three sizes, comprising:

- Die-cast painted aluminium base, trim, grid (G), vertical visa (VV) (for Nikko+ 21 and 27) or Split screen (for Nikko+ 45)
- Pressed glass diffuser, internally matt, secured with the trim, grid, visa and Split
- Foam silicone gasket
- Stainless steel locking screws
- Electrical tray in aluminium acts as a parabolic reflector for fluorescent versions
- The twilight models (C) are equipped with sensors for automatic activation
- Suitable for resistive or inductive load
- Tripping threshold from 5 to 300 lux
- EM/3P version is a maintained mode emergency luminaire
- Ni-Cd 3,6V, 4Ah batteries, 3 hours duration, 24 hours recharge time

Leuchtenserie für Wand-, Konsolen-, Decken- und Pollermontage für Innen- und Außenbereiche, in drei Größen, bestehend aus:

- Sockel, Ring, Gitter, vertikale Blende (Nikko+ 21 und 27) und Split (für Nikko+ 45) aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus gepresstem Glas, innen mattiert und am Ring befestigt
- Dichtung aus Polymerschäumstoff
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Parabolreflektor aus Aluminium bei Leuchtstofflampenversion
- Die Ausführungen (C) sind mit automatischem Dämmerungsschalter ausgerüstet
- Sowohl für Ohmsche- als auch für induktive Lasten geeigneter Sensor
- einstellbare Auslöseschwelle von 5 lux bis 300 lux
- EM/3P Ausführung als Normal- und als Notbeleuchtung verwendbar
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkuer, drei Stunden Brenndauer, Aufladzeit 24 Stunden



DAWN-DUSKSWITCH
DÄMMERUNGSSCHALTER

LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN $\geq 0,9$	BESTELLN.R.	BEMERKNG. EURO

NIKKO+21

E27	max 1x60w IAA	WH1	I •	002000
E27	max 1x60w IAA	GR3	I •	002001
E27	max 1x60w IAA	AN3	I •	002002
E27	max 1x60w IAA	RB1	I •	002003



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I • 2700	A2÷A3	052004
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I • 2700	A2÷A3	052005
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I • 2700	A2÷A3	052006
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I • 2700	A2÷A3	052007

NIKKO+21 C


Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3006115
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I	A2÷A3	3006125
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3006135
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I	A2÷A3	3006145


IK05 0,70J xx3

E27	G24q-1	G24q-1
max 1x60W	1x13W	1x10W



If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

LAMPHOLDER	COLOUR CLASS		COS φ		CODE	NOTES	
FASSUNG W	ILCOS	FARBE	KLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEI	BESTELLN.R. BEMERKNG. EURO

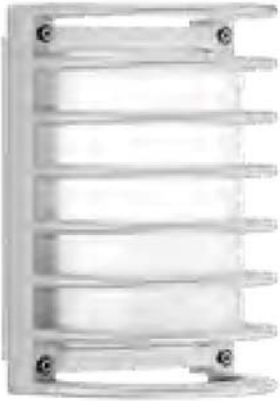

NIKKO+21/G

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	•		002010
E27	max 1x60w	IAA	GR3	I	•		002011
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	•		002012
E27	max 1x60w	IAA	RB1	I	•		002013

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	052014
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	052015
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	052016
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700	A2÷A3	052017

NIKKO+21/G C

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3006155
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3006165
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3006175
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	3006185

IK05 0,70J xx3



NIKKO+21/VV

E27	max 1x40w	IAA	WH1	I	•		002020
E27	max 1x40w	IAA	GR3	I	•		002021
E27	max 1x40w	IAA	AN3	I	•		002022
E27	max 1x40w	IAA	RB1	I	•		002023

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	2700	A2÷A3	052024
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I	•	2700	A2÷A3	052025
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	2700	A2÷A3	052026
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I	•	2700	A2÷A3	052027

NIKKO+21/VV C

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x10w	FSQ	WH1	I			A2÷A3	3006195
G24q-1	1x10w	FSQ	GR3	I			A2÷A3	3006205
G24q-1	1x10w	FSQ	AN3	I			A2÷A3	3006215
G24q-1	1x10w	FSQ	RB1	I			A2÷A3	3006225

IK05 0,70J xx3




PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

NIKKO+ 21, 21/G, 21VV
30 x 29 x 51,5 cm
(master x 6)

NIKKO+ 21 C, 21/G C, 21VV C
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 6)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3



DAWN-DUSK SWITCH
DÄMMERUNGSSCHALTER



EMERGENCY
LUMINAIRE 3H
SICHERHEITSLUCHTEN 3H

NIKKO+27

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•			002030
E27	max 1x100w	IAA	GR3	I	•			002031
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I	•			002032
E27	max 1x100w	IAA	RB1	I	•			002033

Discharge - magnetic ballast/Entladungslampe - VVG

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•		002038
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•		002039
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•		002041
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•		002040

Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•		052038
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•		052039
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•		052040
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•		052041

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	052034
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	052035
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	052036
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	•	A2	052037

NIKKO+27 C

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz


G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I				A2÷A3	3006235
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I				A2÷A3	3006245
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I				A2÷A3	3006255
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I				A2÷A3	3006265

NIKKO+27 EM/3P

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700			A2÷A3	3007445	³
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700			A2÷A3	3007455	³
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	2700			A2÷A3	3007465	³
G24q-2	1x18w	FSQ	RB1	I	2700			A2÷A3	3007475	³

IK06 1J xx3



E27
max 1x100W



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Philips PL-E



G12
1x35W



G24q-3
1x26W



G24q-1
1x13W




G24q-2
1x18W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ		CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	≥ 0,9	EEL	BESTELLN.R.	BEMERKNG. EURO



NIKKO+27/G

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I	•				002045
E27	max 1x100w	IAA	GR3	I	•				002046
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I	•				002047
E27	max 1x100w	IAA	RB1	I	•				002048

Discharge - magnetic ballast/Entladungslampe - VVG

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•			002054
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•			002055
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•			002056
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•			002057

Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•			052054
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•			052055
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•			052056
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•			052057

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	052049
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	052050
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	052052
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	•	A2	052053

NIKKO+27/G C

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I				A2÷A3	3006315
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I				A2÷A3	3006325
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I				A2÷A3	3006335
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I				A2÷A3	3006345


NIKKO+27/G EM/3P

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	2700			A2÷A3	3007485	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR3	I	2700			A2÷A3	3007495	
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	2700			A2÷A3	3007505	
G24q-2	1x18w	FSQ	RB1	I	2700			A2÷A3	3007515	



IK06 1J xx3




E27	E27	G12	G24q-3	G24q-1	G24q-2
max 1x100W	1x21W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E	1x35W	1x26W	1x13W	1x18W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMAßE

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



emergency 3 hours / Sicherheitsleuchten - 3h

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3



NIKKO+27/VV

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	•			002060
E27	max 1x60w IAA	GR3	I	•			002061
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	•			002062
E27	max 1x60w IAA	RB1	I	•			002063



Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•	052068
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•	052069
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•	052070
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•	052071

Discharge - magnetic ballast/Entladungslampe - VVG

G12	1x35w	MT	WH1	I	•	•	002068
G12	1x35w	MT	GR3	I	•	•	002069
G12	1x35w	MT	AN3	I	•	•	002070
G12	1x35w	MT	RB1	I	•	•	002071



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-3	1x26w	FSQ	WH1	I	•	2700	•	A2	052064
G24q-3	1x26w	FSQ	GR3	I	•	2700	•	A2	052065
G24q-3	1x26w	FSQ	AN3	I	•	2700	•	A2	052066
G24q-3	1x26w	FSQ	RB1	I	•	2700	•	A2	052067




NIKKO+27/VV C

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I				A2÷A3	3006395
G24q-1	1x13w	FSQ	GR3	I				A2÷A3	3006405
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I				A2÷A3	3006415
G24q-1	1x13w	FSQ	RB1	I				A2÷A3	3006425

IK06 1J xx3


E27 max 1x60W	E27 1x21W Dulux EL Longlife 1x23W Philips PL-E	G12 1x35W	G24q-3 1x26W	G24q-1 1x13W



PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMABE


DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)



If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

LAMPHOLDER	COLOUR CLASS		COS φ		CODE	NOTES			
FASSUNG W	ILCOS	FARBE	KLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	BESTELLN.R.	BEMERKNG.	EURO



NIKKO+45

E27	max 2x40w	IAA	WH1	I	•		002075
E27	max 2x40w	IAA	GR3	I	•		002076
E27	max 2x40w	IAA	AN3	I	•		002077
E27	max 2x40w	IAA	RB1	I	•		002078

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•	A2÷A3	052079
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•	A2÷A3	052080
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•	A2÷A3	052082
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•	A2÷A3	052083
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002084
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002085
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002086
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002087
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002088
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002089
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002090
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002091

NIKKO+45 EM/3P

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG



2G11	1x24w	FSD	WH1	I		A2÷A3	3007525	
2G11	1x24w	FSD	GR3	I		A2÷A3	3007535	
2G11	1x24w	FSD	AN3	I		A2÷A3	3007545	
2G11	1x24w	FSD	RB1	I		A2÷A3	3007555	



IK06 1J xx3

E27	E27	2G11	Gx24q-3	Gx24q-4
max 2x40W	2x15W Dulux EL Longlife 2x20W Philips PL-E	1x24W	2x26W	1x42W




PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMÄÙE

NIKKO+ 45
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)

NIKKO+ 45 EM/3P
22 x 50 x 69 cm
(master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

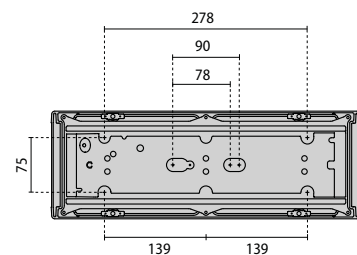

WH1
WHITE
WEISS

GR3
MAT METALLIC GREY
GRAU METALLIC, MAT

AN3
MAT METALLIC ANTHRACITE
ANTHRAZIT METALLIC, MAT


RB1
RUST BROWN
ROSTFARBIG

emergency 3 hours / Sicherheitsleuchten - 3h

IP 65

class I

IK05 0,70J xx3
IK06 1J xx3



NIKKO+45/G

E27	max 2x40w IAA	WH1	I	•			002095
E27	max 2x40w IAA	GR3	I	•			002097
E27	max 2x40w IAA	AN3	I	•			002098
E27	max 2x40w IAA	RB1	I	•			002099



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•	A2÷A3	052100
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•	A2÷A3	052101
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•	A2÷A3	052102
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•	A2÷A3	052103
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002104
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002105
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002106
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002107
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700 • A2	002108
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700 • A2	002109
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700 • A2	002110
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700 • A2	002112

NIKKO+45/G EM/3P

Emergency - electronic ballast/Notbeleuchtung - EVG



2G11	1x24w	FSD	WH1	I		A2÷A3	3007565	
2G11	1x24w	FSD	GR3	I		A2÷A3	3007575	
2G11	1x24w	FSD	AN3	I		A2÷A3	3007585	
2G11	1x24w	FSD	RB1	I		A2÷A3	3007595	



IK06 1J xx3



E27
max 2x40W



E27
2x15W Dulux EL Longlife
2x20W Philips PL-E



2G11
1x24W



Gx24q-3
2x26W



Gx24q-4
1x42W




PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMÄÙE

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

NIKKO+ 45/G
18 x 17 x 45,5 cm
(master x 4)


NIKKO+ 45/G EM/3P
22,5 x 30 x 62 cm
(master x 4)

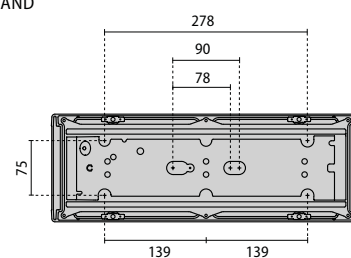

If information about Kelvin degrees is provided, this means that the lamp is included.
Bei Angabe der Grad in Kelvin ist die Lampe eingeschlossen.

emergency 3 hours / Sicherheitsleuchten - 3h

LAMPHOLDER COLOUR CLASS COS φ CODE NOTES
 FASSUNG W ILCOS FARBE KLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELLN.R. BEMERKNG. EURO



NIKKO+45 SPLIT


E27	max 2x40w	IAA	WH1	I	•			002115
E27	max 2x40w	IAA	GR3	I	•			002116
E27	max 2x40w	IAA	AN3	I	•			002117
E27	max 2x40w	IAA	RB1	I	•			002118



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

2G11	1x24w	FSD	WH1	I	•		A2÷A3	052119
2G11	1x24w	FSD	GR3	I	•		A2÷A3	052120
2G11	1x24w	FSD	AN3	I	•		A2÷A3	052121
2G11	1x24w	FSD	RB1	I	•		A2÷A3	052122
GX24q-3	2x26w	FSM	WH1	I	•	2700	• A2	002123
GX24q-3	2x26w	FSM	GR3	I	•	2700	• A2	002124
GX24q-3	2x26w	FSM	AN3	I	•	2700	• A2	002125
GX24q-3	2x26w	FSM	RB1	I	•	2700	• A2	002126
GX24q-4	1x42w	FSM	WH1	I	•	2700	• A2	002127
GX24q-4	1x42w	FSM	GR3	I	•	2700	• A2	002128
GX24q-4	1x42w	FSM	AN3	I	•	2700	• A2	002129
GX24q-4	1x42w	FSM	RB1	I	•	2700	• A2	002130


IK06 1J xx3



PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

NIKKO+ 45 SPLIT
 18 x 17 x 45,5 cm
 (master x 4)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

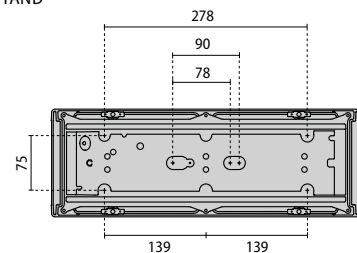

WH1
 WHITE
 WEISS

GR3
 MAT METALLIC GREY
 GRAU METALLIC, MAT

AN3
 MAT METALLIC ANTHRACITE
 ANTHRACIT METALLIC, MATT

RB1
 RUST BROWN
 ROSTFARBIG



NIKKO+

ACCESSORIES


Bracket suitable for single or twin (back to back) luminaire mounting, comprising:

- Support in painted extruded aluminium
- Wall mounting bracket with simple fix installation system, in painted die-cast aluminium

Post mount comprising:

- Painted extruded aluminium post, suitable for single or twin (back to back) luminaire mounting.
- Painted die-cast aluminium base plate

- Die-cast aluminium junction box with a 4-pole 4 mm² terminal suitable for loop in wiring connection.

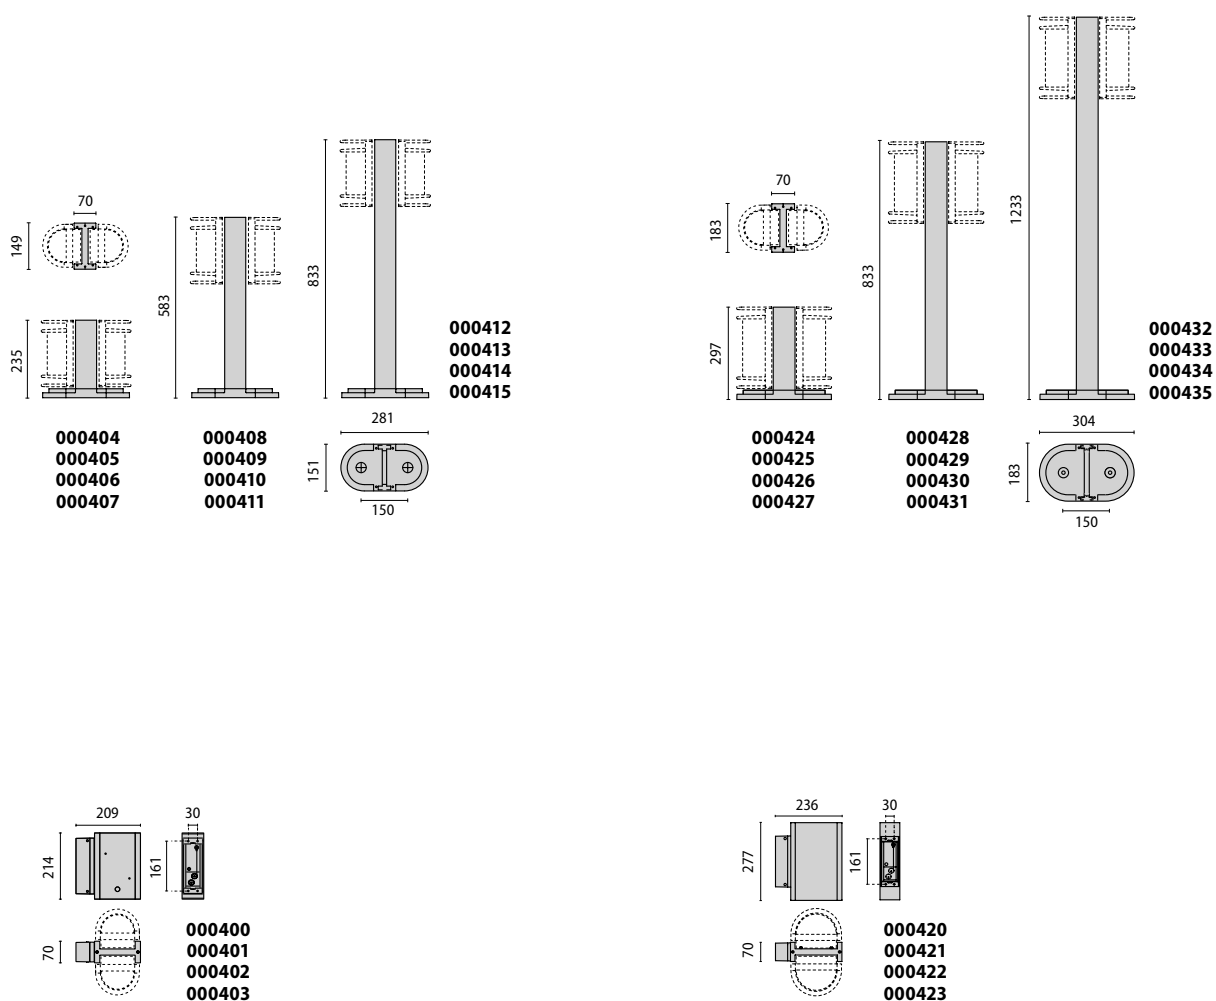


ZUBEHÖR

Konsole zur Aufnahme von einer Leuchte oder zwei gegenüberliegenden Leuchten, bestehend aus:
 - Leuchtenhalterung aus lackiertem, eloxiertem Aluminiumprofil
 - Wandbefestigung mit vereinfachtem Montagesystem aus lackiertem Aluminiumdruckguss

Mast, bestehend aus:
 - Mast aus lackiertem eloxiertem Aluminium für eine Leuchte oder zwei Leuchten
 - Bodenplatte zur Befestigung am


Boden aus lackiertem Aluminiumdruckguss
 - Abzweigkasten aus Aluminiumdruckguss mit 4-poliger 4mm²-Klemme für Durchgangsverdrahtung

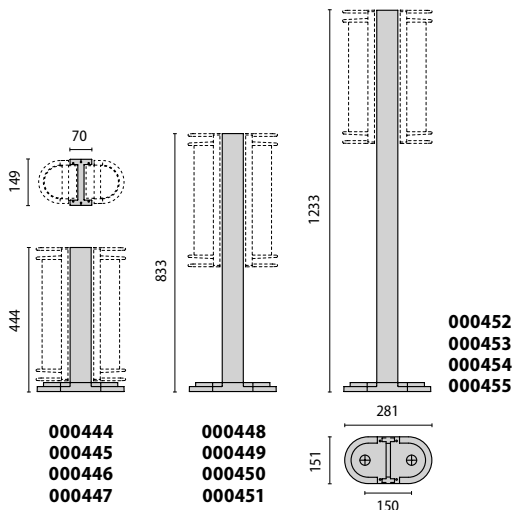

000444
000445
000446
000447

000448
000449
000450
000451

000452
000453
000454
000455



000440
000441
000442
000443

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	COLOUR FARBE	CODE BESTELLNR.	EURO
Bracket 21/Socket 21	WH1	000400	
Bracket 21/Socket 21	GR3	000401	
Bracket 21/Socket 21	AN3	000402	
Bracket 21/Socket 21	RB1	000403	
Bracket 27/Socket 27	WH1	000420	
Bracket 27/Socket 27	GR3	000421	
Bracket 27/Socket 27	AN3	000422	
Bracket 27/Socket 27	RB1	000423	
Bracket 45/Socket 45	WH1	000440	
Bracket 45/Socket 45	GR3	000441	
Bracket 45/Socket 45	AN3	000442	
Bracket 45/Socket 45	RB1	000443	
Post 21 H200/Mast 21 H200	WH1	000404	
Post 21 H200/Mast 21 H200	GR3	000405	
Post 21 H200/Mast 21 H200	AN3	000406	
Post 21 H200/Mast 21 H200	RB1	000407	
Post 21 H550/Mast 21 H550	WH1	000408	
Post 21 H550/Mast 21 H550	GR3	000409	
Post 21 H550/Mast 21 H550	AN3	000410	
Post 21 H550/Mast 21 H550	RB1	000411	
Post 21 H800/Mast 21 H800	WH1	000412	
Post 21 H800/Mast 21 H800	GR3	000413	
Post 21 H800/Mast 21 H800	AN3	000414	
Post 21 H800/Mast 21 H800	RB1	000415	
Post 27 H1200/Mast 27 H1200	WH1	000432	
Post 27 H1200/Mast 27 H1200	GR3	000433	
Post 27 H1200/Mast 27 H1200	AN3	000434	
Post 27 H1200/Mast 27 H1200	RB1	000435	
Post 27 H265/Mast 27 H265	WH1	000424	
Post 27 H265/Mast 27 H265	GR3	000425	
Post 27 H265/Mast 27 H265	AN3	000426	
Post 27 H265/Mast 27 H265	RB1	000427	
Post 27 H800/Mast 27 H800	WH1	000428	
Post 27 H800/Mast 27 H800	GR3	000429	
Post 27 H800/Mast 27 H800	AN3	000430	
Post 27 H800/Mast 27 H800	RB1	000431	
Post 45 H1200/Mast 45 H1200	WH1	000452	
Post 45 H1200/Mast 45 H1200	GR3	000453	
Post 45 H1200/Mast 45 H1200	AN3	000454	
Post 45 H1200/Mast 45 H1200	RB1	000455	
Post 45 H410/Mast 45 H410	WH1	000444	
Post 45 H410/Mast 45 H410	GR3	000445	
Post 45 H410/Mast 45 H410	AN3	000446	
Post 45 H410/Mast 45 H410	RB1	000447	
Post 45 H800/Mast 45 H800	WH1	000448	
Post 45 H800/Mast 45 H800	GR3	000449	
Post 45 H800/Mast 45 H800	AN3	000450	
Post 45 H800/Mast 45 H800	RB1	000451	

