

Quad

Incasso Monolampada

Single-lamp Recessed

Apparecchi da incasso monolampada. La famiglia di apparecchi QUAD da incasso è composta da diverse versioni tutte fornite già complete di lampade T5 (Ø 16 mm) colore 840 e pronte per l'installazione senza necessità di smontaggio e rimontaggio.

APPLICAZIONI

Uffici, saloni open space, esposizioni, ambienti hi-tech, ecc.

CORPO

Il profilo visibile è in alluminio anodizzato naturale (cornice), il cassonetto e le testate di chiusura in lamiera zincata.

SCHERMO

In polycarbonato autoestinguente con bicomponente satinato, opalino.

OTTICA

Lamellare in alluminio speculare preanodizzato sottovuoto 99.99 (trattamento PVD), antiriflesso, a bassissima iridescenza, a bassa luminanza e ad alto rendimento. Adatta per uffici con videotermini.

CABLAGGIO

Alimentazione con reattore elettronico a 230/240V 50/60Hz. Cavetto con sezione 0,50 mm² isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Portalampana in polycarbonato autoestinguente con contatti in lega di rame e rotore in PBT. Morsetteria 2P+T in polycarbonato autoestinguente. Nelle versioni per montaggio in linea, connettori ad innesto rapido e linea passante 3x1,5 mm² in cavetto isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3).

ALIMENTAZIONE

Cavo di PVC+PVC, conduttori interni resistenti a 90°C, guaina esterna resistente a 105°C.

MONTAGGIO

Ad incasso sia singola che in fila continua.

NORMATIVA

Prodotto conforme alle vigenti norme EN 60598 in materia di sicurezza elettrica, e alle EN 55015, EN 61000 e EN 61547 in materia di compatibilità elettromagnetica, protetta con il grado IP20 è installabile su superfici normalmente incombustibili.

Prodotto conforme alla Direttiva RoHS.

VERSIONE A RICHIESTA

Cablaggio con reattore elettronico dimmerabile analogico, digitale o DALI, cablaggio con gruppo di emergenza del tipo a luce continua (S.A.) con autonomia di 1 ora o 3 ore, colorazioni speciali, misure speciali.

Single-lamp recessed lighting fixtures. The QUAD recessed line of lighting fixtures includes a selection of models, all are supplied with lamps type T5 (Ø 16 mm) colour code 840 and ready for installation without having to disassemble and then reassemble for mounting.

APPLICATIONS

Offices, open space areas, showrooms, hi-tech areas, etc.

HOUSING

The visible profile (frame) is in anodized aluminium, the recessed body and the end caps are in galvanized sheet iron.

DIFFUSER

Self-extinguishing two-components opal polycarbonate, satin finish.

OPTIC

Laminated specular vacuum pre-anodized aluminium 99.99 (PVD treatment), anti glare with low iridescence, low luminance and high efficiency. Suitable for offices with VDUs.

WIRING

Supplied with 230/240V 50/60Hz electronic ballast. Wiring with 0.50 mm² PVC-HT insulated, resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Self-extinguishing polycarbonate lamp-holder with copper alloy contacts and PBT rotor. 2P+PE terminal blocks in self-extinguishing polycarbonate. For the in-line mounting versions, wiring with continuous line 3x1.5 mm², in insulated wire in PVC-HT resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3), provided with snap-fit connectors.

POWER SUPPLY

PVC+PVC wire, internal cables heat resistant up to 90°C, protective covering heat resistant up to 105°C.

MOUNTING

Recessed mounting in both single and continuous line.

REGULATIONS

The product complies with current EN 60598 electric safety standards and EN 55015, EN 61000 and EN 61547 electro-magnetic compatibility standards, protected with IP20 degree and installable on normally inflammable surfaces.

RoHS Directive complying.

VERSION ON REQUEST

Wiring with analogic, digital or DALI dimmable ballast, wiring to emergency unit for continuous lighting maintained up to 3 hours, special colour, special measurement.






Quad

Incasso Monolampada Single-lamp Recessed

Corpi illuminanti monolampada
a incasso con schermo diffusore
Single-lamp recessed fittings with diffuser

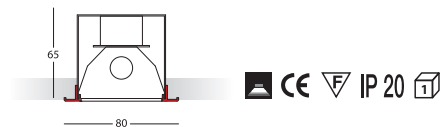

Apparecchio singolo (T5 SDD CEL) per montaggio singolo

Gli apparecchi sono completi di cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

Single lighting fixture (T5 SDD CEL) single mounting

The fixtures are supplied with power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.



CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
HE					
493012863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1200 x 80 x 65	2,200	119,30
493012864000	1x28W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1200 x 80 x 65	2,200	107,80
493013563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 80 x 65	2,600	126,40
493013564000	1x35W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1500 x 80 x 65	2,600	113,40
HO					
493014963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 80 x 65	2,600	126,40
493014964000	1x49W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1500 x 80 x 65	2,600	113,40
493015463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1200 x 80 x 65	2,200	119,30
493015464000	1x54W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1200 x 80 x 65	2,200	107,80
493018063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 80 x 65	2,600	128,30
493018064000	1x80W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1500 x 80 x 65	2,600	115,30

Apparecchio intermedio (T5 SDD CEL) per montaggio in linea

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e vanno usati solo in combinazione con la versione con alimentazione (apparecchio terminale).

Intermediate lighting fixture (T5 SDD CEL) in-line mounting

The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and must be used only together with the model provided with power supply (terminal fixture).



HE					
493112863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1175 x 80 x 65	2,200	110,90
493112864000	1x28W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1175 x 80 x 65	2,200	101,60
493113563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1475 x 80 x 65	2,600	118,20
493113564000	1x35W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1475 x 80 x 65	2,600	107,40
HO					
493114963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1475 x 80 x 65	2,600	118,20
493114964000	1x49W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1475 x 80 x 65	2,600	107,40
493115463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1175 x 80 x 65	2,200	110,90
493115464000	1x54W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1175 x 80 x 65	2,200	101,60
493118063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1475 x 80 x 65	2,600	120,10
493118064000	1x80W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1475 x 80 x 65	2,600	109,30

Apparecchio terminale (T5 SDD CEL) per montaggio inizio/fine linea

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

Terminal lighting fixture (T5 SDD CEL) start/end in-line mounting

The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.




HE					
493212863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1187 x 80 x 65	2,200	116,30
493212864000	1x28W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1187 x 80 x 65	2,200	105,90
493213563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1487 x 80 x 65	2,600	123,40
493213564000	1x35W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1487 x 80 x 65	2,600	111,60
HO					
493214963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1487 x 80 x 65	2,600	123,40
493214964000	1x49W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1487 x 80 x 65	2,600	111,60
493215463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1187 x 80 x 65	2,200	116,30
493215464000	1x54W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1187 x 80 x 65	2,200	105,90
493218063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1487 x 80 x 65	2,600	125,30
493218064000	1x80W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1487 x 80 x 65	2,600	113,50

Per la foratura del controsoffitto per l'installazione consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/QUAD Incasso Monolampada o chiamare il nostro Ufficio Tecnico. Installare solo su pannelli con altezza compresa tra 15 e 30 mm.

To know the boring of the false ceiling for installation, see on web site www.plexiform.it into Products/QUAD Single-lamp Recessed section or call our Technical Department. Install only on panels with a height between 15 and 30 mm.

Varianti colore - Colour variants 02 bianco - white

Gli apparecchi vengono forniti già completi di schermo diffusore, staffe per controsoffitto e lampada colore 840. Gli apparecchi non possono essere montati a parete.
The fixtures are supplied with diffuser, support stirrups for false ceiling and lamp colour code 840. The fixtures can not be wall-mounted.

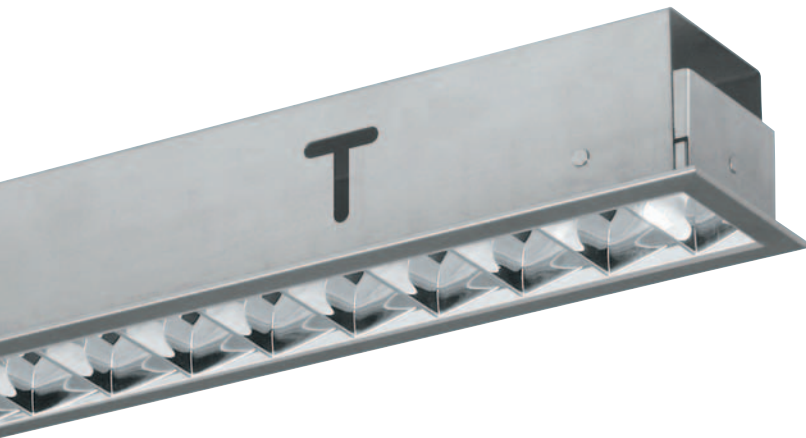

Quad

Incasso Monolampada

Single-lamp Recessed

Corpi illuminanti monolampada a incasso con ottica antiriflesso
Single-lamp recessed fittings with antireflection optic



Apparecchio singolo (T5 ODD CEL) per montaggio singolo
Gli apparecchi sono completi cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

Single lighting fixture (T5 ODD CEL) single mounting
The fixtures are supplied with power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.



Apparecchio intermedio (T5 ODD CEL) per montaggio in linea
Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e vanno usati solo in combinazione con la versione con alimentazione (apparecchio terminale).

Intermediate lighting fixture (T5 ODD CEL) in-line mounting
The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and must be used only together with the model provided with power supply (terminal fixture).



Apparecchio terminale (T5 ODD CEL) per montaggio inizio/fine linea

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

Terminal lighting fixture (T5 ODD CEL) start/end in-line mounting
The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.



Per la foratura del controsoffitto per l'installazione consultare il sito www.plexiform.it alla sezione Prodotti/QUAD Incasso Monolampada o chiamare il nostro Ufficio Tecnico. Installare solo su pannelli con altezza compresa tra 15 e 30 mm.

To know the boring of the false ceiling for installation, see on web site www.plexiform.it into Products/QUAD Single-lamp Recessed section or call our Technical Department. Install only on panels with a height between 15 and 30 mm.

Gli apparecchi vengono forniti già completi di ottica antiriflesso, staffe per controsoffitto e lampada colore 840. Gli apparecchi non possono essere montati a parete.
The fixtures are supplied with antireflection optic, support stirrups for false ceiling and lamp colour code 840. The fixtures can not be wall-mounted.

CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
HE					
493312863000	1x28W	grigio gofrato/embossed grey	1200 x 80 x 65	2,200	171,10
493312864000	1x28W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1200 x 80 x 65	2,200	159,60
493313563000	1x35W	grigio gofrato/embossed grey	1500 x 80 x 65	2,700	188,70
493313564000	1x35W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1500 x 80 x 65	2,700	175,80
HO					
493314963000	1x49W	grigio gofrato/embossed grey	1500 x 80 x 65	2,700	188,70
493314964000	1x49W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1500 x 80 x 65	2,700	175,80
493315463000	1x54W	grigio gofrato/embossed grey	1200 x 80 x 65	2,200	171,10
493315464000	1x54W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1200 x 80 x 65	2,200	159,60
493318063000	1x80W	grigio gofrato/embossed grey	1500 x 80 x 65	2,700	190,60
493318064000	1x80W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1500 x 80 x 65	2,700	177,70
HE					
493412863000	1x28W	grigio gofrato/embossed grey	1175 x 80 x 65	2,200	168,90
493412864000	1x28W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1175 x 80 x 65	2,200	159,60
493413563000	1x35W	grigio gofrato/embossed grey	1475 x 80 x 65	2,600	188,30
493413564000	1x35W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1475 x 80 x 65	2,600	177,50
HO					
493414963000	1x49W	grigio gofrato/embossed grey	1475 x 80 x 65	2,600	188,30
493414964000	1x49W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1475 x 80 x 65	2,600	177,50
493415463000	1x54W	grigio gofrato/embossed grey	1175 x 80 x 65	2,200	168,90
493415464000	1x54W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1175 x 80 x 65	2,200	159,60
493418063000	1x80W	grigio gofrato/embossed grey	1475 x 80 x 65	2,600	190,20
493418064000	1x80W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1475 x 80 x 65	2,600	179,40
HE					
493512863000	1x28W	grigio gofrato/embossed grey	1187 x 80 x 65	2,200	174,40
493512864000	1x28W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1187 x 80 x 65	2,200	164,00
493513563000	1x35W	grigio gofrato/embossed grey	1487 x 80 x 65	2,700	193,50
493513564000	1x35W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1487 x 80 x 65	2,700	181,60
HO					
493514963000	1x49W	grigio gofrato/embossed grey	1487 x 80 x 65	2,700	193,50
493514964000	1x49W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1487 x 80 x 65	2,700	181,60
493515463000	1x54W	grigio gofrato/embossed grey	1187 x 80 x 65	2,200	174,40
493515464000	1x54W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1187 x 80 x 65	2,200	164,00
493518063000	1x80W	grigio gofrato/embossed grey	1487 x 80 x 65	2,700	195,40
493518064000	1x80W	alluminio anodizzato anodized aluminium	1487 x 80 x 65	2,700	183,50

Varianti colore - Colour variants

02 bianco - white