

Quad

Design: M. Fadigati

Sistema monolampada a luce diretta-indiretta (bi-emissione) o a luce solo diretta, è disponibile con diversi tipi di schermo. La famiglia di apparecchi QUAD è composta da diverse versioni installabili a sospensione, a soffitto e a parete, tutte fornite già complete di lampade T5 (Ø 16 mm) colore 840 e pronte per l'installazione senza necessità di smontaggio e rimontaggio.

APPLICAZIONI

Uffici, saloni open space, esposizioni, ambienti hi-tech, ecc.

CORPO

In profilo di alluminio di elevato spessore, testate e giunzioni in pressofusione di alluminio.

SCHERMO

In policarbonato autoestinguente con bicomponente satinato, opalino.

OTTICA

Lamellare in alluminio speculare preanodizzato sottovuoto 99.99 (trattamento PVD), antiriflesso, a bassissima iridescenza, a bassa luminanza e ad alto rendimento. Adatta per uffici con videoterminali.

VERNICIATURA

A fuoco con polveri epossidiche, resistente agli ambienti umidi e stabilizzata ai raggi UV.

CABLAGGIO

Alimentazione con reattore elettronico a 230/240V 50/60Hz. Cavetto con sezione 0,50 mm² isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Portalampada in policarbonato autoestinguente con contatti in lega di rame e rotore in PBT. Morsettiera 2P+T in policarbonato autoestinguente. Nelle versioni per montaggio in linea, connettori ad innesto rapido e linea passante 3x1,5 mm² in cavetto isolato in PVC-HT resistente a 90°C secondo le norme CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3).

ALIMENTAZIONE

Cavo di PVC+PVC, conduttori interni resistenti a 90°C, guaina esterna resistente a 105°C.

MONTAGGIO

A sospensione, a soffitto o a parete, sia in versione singola che in fila continua.

NORMATIVA

Prodotto conforme alle vigenti norme EN 60598 in materia di sicurezza elettrica, e alle EN 55015, EN 61000 e EN 61547 in materia di compatibilità elettromagnetica, protetta con il grado IP20 è installabile su superfici normalmente infiammabili. Prodotto conforme alla Direttiva RoHS.

VERSIONE A RICHIESTA

Cablaggio con reattore elettronico dimmerabile analogico, digitale o DALI, cablaggio con gruppo di emergenza del tipo a luce continua (S.A.) con autonomia di 1 ora o 3 ore, colorazioni speciali, misure speciali.

Single-lamp system for direct-indirect light (bi-emission) or direct light only. The QUAD line of lighting fixtures includes a selection of models suspension, ceiling and wall mount, all are supplied with lamps type T5 (Ø 16 mm) colour code 840 and ready for installation without having to disassemble and then reassemble for mounting.

APPLICATIONS

Offices, open space areas, showrooms, hi-tech areas, etc.

HOUSING

High-thickness aluminium profile, die-cast aluminium end caps and joints.

DIFFUSER

Self-extinguishing two-components opal polycarbonate, satin finish.

OPTIC

Laminated specular vacuum pre-anodized aluminium 99.99 (PVD treatment), anti glare with low iridescence, low luminance and high efficiency. Suitable for offices with VDUs.

PAINTING

Baked with epoxy powder paint, resistant to damp and UV-ray stabilised.

WIRING

Supplied with 230/240V 50/60Hz electronic ballast. Wiring with 0.50 mm² PVC-HT insulated, resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3). Self-extinguishing polycarbonate lamp-holder with copper alloy contacts and PBT rotor. 2P+PE terminal blocks in self-extinguishing polycarbonate. For the in-line mounting versions, wiring with continuous line 3x1.5 mm², in insulated wire in PVC-HT resistant to 90°C in compliance with standards CEI 20-20/1 (HD 21.1 S3), provided with snap-fit connectors.

POWER SUPPLY

PVC+PVC wire, internal cables heat resistant up to 90°C, protective covering heat resistant up to 105°C.

MOUNTING

Suspension, ceiling or wall in both single and continuous line.

REGULATIONS



The product complies with current EN 60598 electric safety standards and EN 55015, EN 61000 and EN 61547 electro-magnetic compatibility standards, protected with IP20 degree and installable on normally inflammable surfaces. RoHS Directive complying.

VERSION ON REQUEST

Wiring with analogic, digital or DALI dimmable ballast, wiring to emergency unit for continuous lighting maintained up to 3 hours, special colour, special measurement.



Corpi illuminanti a soffitto
a luce diretta con schermo diffusore
*Ceiling-mounting direct light
fittings with diffuser*

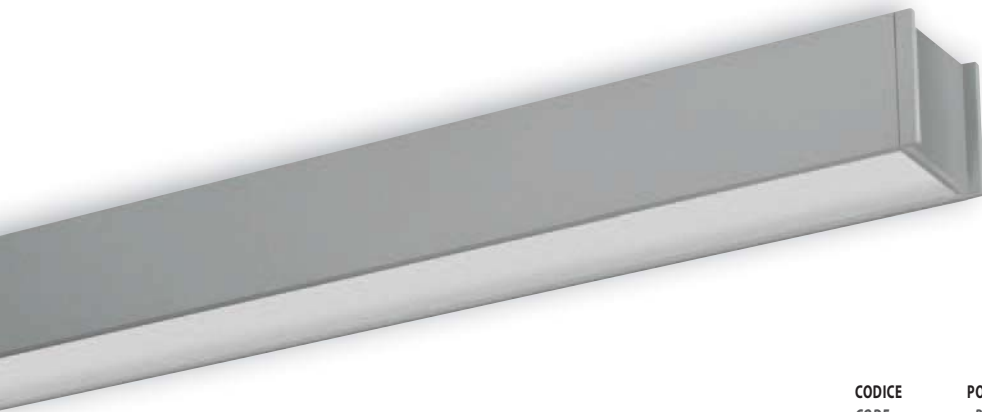


Apparecchio (T5 SDD CEL) per montaggio singolo a soffitto

Gli apparecchi sono completi di testate terminali di chiusura e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

Single ceiling-mounting fixture (T5 SDD CEL)

The fixtures are supplied with end caps and power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.



CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
----------------	------------------	------------------	-------------------------------	------------------------	--------------

HE					
490312863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1200 x 65 x 75	3,100	108,70
490313563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 65 x 75	3,800	118,20


HO					
490314963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 65 x 75	3,800	118,20
490315463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1200 x 65 x 75	3,100	108,70
490318063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 65 x 75	3,800	120,10

Apparecchio (T5 SDD CEL) per montaggio in linea a soffitto con alimentazione

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

In-line ceiling-mounting fixture (T5 SDD CEL) with power supply

The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.



HE					
490412863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	115,50
490413563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	127,70

HO					
490414963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	127,70
490415463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	115,50
490418063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	129,60


N.B.: le testate non sono comprese
N.B.: the end caps are not included

Apparecchio (T5 SDD CEL) per montaggio in linea a soffitto

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e vanno usati solo in combinazione con la versione con alimentazione.

In-line ceiling-mounting fixture (T5 SDD CEL)

The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and must be used only together with the model provided with power supply.



HE					
490512863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	106,00
490513563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	118,20

HO					
490514963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	118,20
490515463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	106,00
490518063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	120,00

N.B.: le testate non sono comprese
N.B.: the end caps are not included


Gli apparecchi vengono forniti già completi di schermo diffusore in policarbonato autoestinguente opalino, attacchi a soffitto e lampada colore 840. Gli apparecchi non possono essere montati a parete. Consultare pag. 84 per l'elenco degli accessori.

The fixtures are supplied with opal self-extinguishing polycarbonate diffuser, ceiling connections and lamp colour code 840. The fixtures can not be wall-mounted. See on pag. 84 for the accessory list.

Varianti colore - Colour variants

02 bianco - white

Corpi illuminanti a soffitto
a luce diretta con ottica antiriflesso
Ceiling-mounting direct light
fittings with antireflection optic



Apparecchio (T5 ODD CEL) per montaggio singolo a soffitto

Gli apparecchi sono completi di testate terminali di chiusura e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

Single ceiling-mounting fixture (T5 ODD CEL)

The fixtures are supplied with end caps and power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.




Apparecchio (T5 ODD CEL) per montaggio in linea a soffitto con alimentazione

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e cavo di alimentazione 3x1,5 mm² con connettori ad innesto rapido.

In-line ceiling-mounting fixture (T5 ODD CEL) with power supply

The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and power supply wiring 3x1.5 mm² with snap-fit connectors.




Apparecchio (T5 ODD CEL) per montaggio in linea a soffitto

Gli apparecchi sono completi di linea passante 3x1,5 mm² con connettori a innesto rapido e vanno usati solo in combinazione con la versione con alimentazione.

In-line ceiling-mounting fixture (T5 ODD CEL)

The fixtures are supplied with a continuous line 3x1.5 mm² provided with snap-fit connectors and must be used only together with the model provided with power supply.



CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO
----------------	------------------	------------------	-------------------------------	------------------------	--------------

HE					
491812863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1200 x 65 x 75	3,100	160,40
491813563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 65 x 75	3,900	180,30

HO					
491814963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 65 x 75	3,900	180,30
491815463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1200 x 65 x 75	3,100	160,40
491818063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1500 x 65 x 75	3,900	182,20

HE					
491912863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	167,20
491913563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	189,80

HO					
491914963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	189,80
491915463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	167,20
491918063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	191,70

N.B.: le testate non sono comprese
N.B.: the end caps are not included

HE					
492012863000	1x28W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	157,60
492013563000	1x35W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	180,20











HO					
492014963000	1x49W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	180,20
492015463000	1x54W	grigio goffrato/embossed grey	1180 x 65 x 75	3,100	157,60
492018063000	1x80W	grigio goffrato/embossed grey	1480 x 65 x 75	3,900	182,10

N.B.: le testate non sono comprese
N.B.: the end caps are not included

Varianti colore - Colour variants 02 bianco - white

Gli apparecchi vengono forniti già completi di ottica antiriflesso, attacchi a soffitto e lampada colore 840. Gli apparecchi non possono essere montati a parete. Adatti per uffici con videotermini. Consultare pag. 84 per l'elenco degli accessori.

The fixtures are supplied with anti-glare optic, ceiling connections and lamp colour code 840. The fixtures can not be wall-mounted. Suitable for offices with VDUs. See on pag. 84 for the accessory list.

		CODICE CODE	POTENZA POWER	COLORE COLOUR	DIMENSIONI mm DIMENSION mm	PESO Kg. WEIGHT Kg.	EURO EURO	
		Testata terminale <i>In pressofusione di alluminio, fissaggio con viti. Da usare sugli ultimi moduli della linea.</i> End cap <i>In die-cast aluminium, screws fixing. To be used on the last modules in the line.</i>	499912163000	-	grigio gofrato embossed grey	10 x 65 x 75	0,058	7,30
📦 Colori-Colours <input type="checkbox"/> 02 bianco-white								
		Giunto lineare <i>In profilato di alluminio e lamiera zincata, fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione in linea tra due moduli.</i> Linear joint <i>In aluminium profile and galvanized plate, screws fixing. Used to make a straight joint between two modules.</i>	499992163000	-	grigio gofrato embossed grey	-	0,054	10,20
📦 Colori-Colours <input type="checkbox"/> 02 bianco-white								
		Giunto angolare <i>In profilo di alluminio e lamiera zincata, fissaggio con viti. Permette di realizzare una giunzione a "L" (90°) tra due moduli.</i> 90° angle joint <i>In aluminium profile and galvanized plate, screws fixing. Used to make a "L" (90°) joint between two modules.</i>	499992263000	-	grigio gofrato embossed grey	90 x 90 x 75	0,560	75,90
📦 Colori-Colours <input type="checkbox"/> 02 bianco-white								
		Fune acciaio zincata Galvanized steel wire rope	99920014	-	zincato/galvanized	100 m x Ø 1,2 mm	0,355	32,80
📦								
		Staffa scorrevole <i>In lamiera zincata. In combinazione con la matassa di fune acciaio, permette la sospensione dei moduli a una distanza superiore a 1500 mm dal soffitto.</i> Suspension stirrup <i>In galvanized sheet steel. With galvanized wire rope, it allows to suspend the modules more than 1500 mm from the ceiling.</i>	99900100	-	zincato/galvanized	20 x 12 x 3	0,002	0,15
📦								
N.B.: 2 staffe per ogni apparecchio N.B.: 2 stirrups for each fitting								

