





SD 300R SD 300S

design: Ufficio Stile I Tre





SD 300R - SD 300S

design: Ufficio Stile | Tre

- Incasso per installazione da esterno a terra. Predisposto con sorgenti led. Controcassa realizzata in tecnopolimero autoestinguente. Corpo realizzato in alluminio anodizzato. Cornice in acciaio inossidabile AISI316L spazzolato. Diffusore in vetro temprato di sicurezza colore cristallo trasparente. Fascio luminoso orientabile.
- Recessed fitting for installation outdoors in the ground. Equipped with led bulbs. Counterframe in self-extinguishing techno-polymer. Anodised aluminium housing, 316L AISI stainless steel housing, brushed finish. Tempered safety glass diffuser, transparent crystal colour. Adjustable beam.
- Encastré pour installation en extérieur au sol. Prévu pour des sources lumineuses à led. Double boîtier en technopolymère auto extinguable. Corps en aluminium anodisé. Cadre en acier inoxydable AISI316L brossé. Diffuseur en verre trempé de sécurité couleur cristal transparent. Faisceau lumineux orientable.
- Von außen in den Boden installierbares Einbaugerät. Vorgerüstet mit led-Lampen. Einbaugehäuse aus selbstlöschendem Technopolymere. Körper aus eloxiertem Aluminium. Rahmen aus gebürstetem Edelstahl AISI316L. Streuschirm aus gehärtetem Sicherheitsglas in der Farbe Kristall transparent. Lichtbündel ausrichtbar.
- Luminaria empotrada de suelo, para instalar en exteriores. Predispuesta para lámparas de led. Contracaja en tecnopolímero autoextinguible. Cuerpo en aluminio anodizado. Marco de acero inoxidable AISI 316L cepillado. Difusor de vidrio templado de seguridad color Cristal transparente. Haz de luz orientable.
- Уличный встраиваемый светильник для установки в земле. Совместим с светодиодными лампами. Корпус изготовлен из самогасящегося технопolyмера. Корпус изготовлен из анодированного алюминия. Рамка изготовлена из очищенной нержавеющей стали AISI316L. Рассеиватель выполнен из закаленного безопасного стекла цвета прозрачный хрусталь. Направляемый световой луч.

**SORGENTI LUMINOSE/LUMINAIRES/SOURCES LUMINEUSES/
LEUCHTMITTEL/ FUENTES LUMINOSAS /ЛАМПОЧКИ**


- **Led:** disponibile in natural white.
- **Led:** available in natural white.
- **Ampoule led:** disponible en blanc naturel.
- **Led:** verfügbar in Natural White.
- **Led:** disponible en la versión Natural White.
- **Светодиодные:** СИД доступна в цвете natural white.

**UNITÀ DI ALIMENTAZIONE/POWER SUPPLY UNITS/UNITE
D'ALIMENTATION/VORSCHALTEINHEIT/UNIDAD DE ALIMENTACIÓN/
ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ**


- Cablaggio con alimentatore elettronico incluso predisposto per alimentazione singola o in fila continua.
- Cabling with electronic transformer included, equipped for single-unit or series power supply.
- Câblage avec alimentation électrique fournie, prévue pour alimentation simple ou en file continue.
- Verkabelung mit mitgeliefertem elektronischem Vorschaltgerät, vorgerüstet für einzelne oder Reihenversorgung.
- Cableado con alimentador electrónico incluido, predisposto para alimentación individual o en fila continua.
- Набор кабельной проводки с электронным питателем в комплекте, предусмотренный для питания от одного источника или последовательного ряда источников.

SD 300R


Fascio Luce
Beam
Faisceau lumineux
Lichtbündel
Haz de luz
Световой луч




Ø17.8
Ø7 1/8"




0.7
1/4"

15.2
5 7/8"


Ø18
Ø7 1/8"


SD 300S


Fascio Luce
Beam
Faisceau lumineux
Lichtbündel
Haz de luz
Световой луч




Ø17.8
Ø7 1/8"




0.7
1/4"

15.2
5 7/8"

Ø18
Ø7 1/8"


CURVE FOTOMETRICHE/PHOTOMETRIC LAB

LED 3x 1,2W 350mA 35°

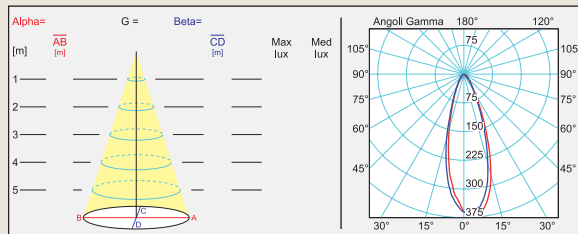

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE/ADDITIONAL INFORMATION/
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES/ ZUSATZINFORMATIONEN/
INFORMACIÓN ADICIONAL/ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

- Classe di isolamento: II
Grado di protezione IP67. Non installabile in terreno concavo.
Adatto ad installazioni su superfici normalmente incombustibili.
- Insulation class: II
Protection rating IP67. Do not install in concave terrain.
Suitable for fitting to normally flammable surfaces.
- Classe d'isolation: II
Degré de protection IP67. Ne peut pas être installé sur un terrain concave.
Adapté pour des installations sur surfaces normalement inflammables.
- Schutzklasse: II
Schutzgrad IP67. Nicht in konkave Böden installierbar.
Geeignet für die Installation an normal entflammbaren Oberflächen.
- Clase de aislamiento: II
Grado de protección IP67. No puede instalarse en terrenos cóncavos.
Adecuado para instalaciones en superficies normalmente inflamables.
- Класс изоляции II
Степень защиты IP67. Не устанавливать на вогнутой поверхности.
Может устанавливаться на обычные воспламеняющиеся поверхности.

3 x 1,2W LED 350mA ---
Natural White



- Completa di alimentatore elettronico.
 - With electronic ballast.
 - Avec alimentateur électronique.
 - Mit EVG.
 - Con alimentador electrónico.
 - С электронным балластом.
-
- Predisposta per alimentazione singola o in fila continua.
 - Prepared for single wiring or in a continuous row.
 - Provu pour alimentation individuelle ou en ligne continue.
 - Ausgelegt auf einzelne Speisung oder Reihenschaltung.
 - Predispuesta para alimentación sencilla o en fila continua.
 - источник или от последовательного ряда источников.



- Non installare in terreno concavo.
- Do not install in concave ground.
- Ne pas installer sur un sol concave.
- Nicht in Bodensenkungen installieren.
- No instalar en terreno cóncavo.
- Не устанавливать на вогнутой поверхности.