

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



EKO+

design Roberto Fiorato

Series of wall and ceiling mounted luminaires in three sizes for indoor and outdoor lighting, comprising:

- Die-cast painted aluminium body, ring and screens
- Pressed glass diffuser, internally matt
- Aluminium reflector for incandescent models
- Aluminium gear tray for fluorescent models
- EPDM gasket
- Diffuser is securely fitted to the frame
- Stainless steel locking screws
- No through wiring
- EM/3P models are maintained mode emergency luminaires
- Ni-Cd 3.6V, 4Ah batteries, 3 hours duration, 24 hours recharge time
- More Eko+ PC versions with polycarbonate diffuser in this catalogue

Leuchtenserie für Wand- und Deckenmontage für Innen- und Außenbereiche, in drei Größen, bestehend aus:

- Gehäuse, Zierring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Pressglas, innen mattiert
- Parabolreflektor aus Aluminium bei Glühlampenausführungen
- Kabelhalterung aus Aluminium bei Leuchtstofflampenausführungen
- EPDM-Dichtung
- Dekorring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Leuchte ist nicht für Durchgangsverkabelung geeignet
- EM/3P Ausführung als Normal- und als Notbeleuchtung verwendbar
- Ni-Cd 3,6 V 4 Ah Akkus, drei Stunden Brenndauer, Aufladezeit 24 Stunden
- Die Eko+ PC Ausführungen mit Polycarbonat-Diffusor finden Sie in diesem Katalog



LAMPHOLDER FASSUNG	COLOUR CLASS ILCOS FARBE	CLASS KLASSE	COLOUR CLASS KELVIN	COS φ ≥ 0,9	CODE EEL	NOTES BESTELLNR. BEMERKNG.	EURO
-----------------------	-----------------------------	-----------------	------------------------	----------------	-------------	-------------------------------	------

EKO+19

E27	max 1x60w IAA	WH1	I			302010	
E27	max 1x60w IAA	GR2	I			302011	
E27	max 1x60w IAA	AN3	I			302012	

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz



G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020135	
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020145	
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020155	

IK07 2J xx5




E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W




G24q-2
1x18W



PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMABE

30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



LAMPHOLDER COLOUR CLASS COS φ CODE NOTES
 FASSUNG W ILCOS FARBE KLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELLN.R. BEMERKNG. EURO



EKO+19/G

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	302016
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	302017
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	302018




Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz					
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3 3020195
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3 3020205
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3 3020215

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x60W



G24q-2
 1x18W



EKO+19 GRILL

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	302022
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	302023
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	302024




Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz					
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3 3020255
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3 3020265
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3 3020275

IK07 2J xx5



ONLY FOR WALL
 INSTALLATION
 NUR AN DER WAND
 INSTALLIERBAR



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x60W



G24q-2
 1x18W




EKO+19 SPLIT

E27	max 1x60w	IAA	WH1	I	302028
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I	302029
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I	302030



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz					
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3 3020315
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3 3020325
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3 3020335

IK07 2J xx5



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x60W



G24q-2
 1x18W



WH1
 WHITE
 WEISS



GR2
 GLOSS METALLIC GREY
 GRAU METALLIC, POLIERT




AN3
 MAT METALLIC ANTHRACITE
 ANTHRAZIT METALLIC, MATT

IP 66

class I

IK07 2J xx5
 IK10 20J xx9



EKO+21

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302034
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302035
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302036



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020405
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020415
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020425
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3020375
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3020385
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3020395

IK07 2J xx5



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco




E27
 max 1x60W



G24q-1
 2x10W



GX24q-2
 1x18W



EKO+21/G

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302043
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302044
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302045



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020495
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020505
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020515
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3020465
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3020475
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3020485

IK10 20J xx9



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x60W




G24q-1
 2x10W



GX24q-2
 1x18W



IK10 20J



EKO+21 GRILL

E27	max 1x40w IAA	WH1	I	302052
E27	max 1x40w IAA	GR2	I	302053
E27	max 1x40w IAA	AN3	I	302054



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020585
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020595
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020605
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3020555
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3020565
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3020575

IK07 2J xx5



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x40W



G24q-1
 2x10W



GX24q-2
 1x18W



ONLY FOR WALL
 INSTALLATION
 NUR AN DER WAND
 INSTALLIERBAR

LAMPHOLDER COLOUR CLASS COS φ CODE NOTES
 FASSUNG W ILCOS FARBE KLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



EKO+26

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I			302061
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I			302062
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I			302063


Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

	G8,5	1x35w	MT	WH1	I	•	3020705
	G8,5	1x35w	MT	GR2	I	•	3020715
	G8,5	1x35w	MT	AN3	I	•	3020725

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

	G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	A2	3021995
	G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I	•	A2	3022005
	G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	A2	3022015
	G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	•	A2	3020675
	G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I	•	A2	3020685
	G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I	•	A2	3020695
	G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I	•	A2	3020645
	G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I	•	A2	3020655
	G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I	•	A2	3020665

IK07 2J xx5



E27	E27	G24q-1	G24q-2	G24q-3	G8,5
1x21W Dulux EL Longlife	max 1x100W	1x13W	2x18W	1x26/32W	1x35W
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium					
1x23W Philips PL-E					



EKO+26 EM/3P

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

	G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I	•	A2	3021935	
	G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I	•	A2	3021945	
	G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I	•	A2	3021955	

IK07 2J xx5


G24q-1
1x13W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMÄÙE

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

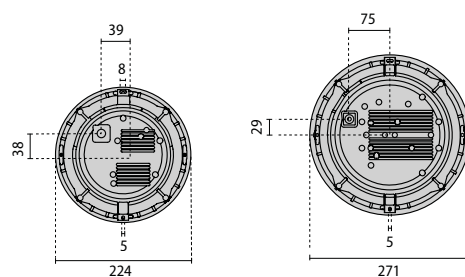

WH1
WHITE
WEISS

GR2
GLOSS METALLIC GREY
GRAU METALLIC, POLIERT

AN3
MAT METALLIC ANTHRACITE
ANTHRAZIT METALLIC, MATT

emergency 3 hours / Sicherheitsleuchten - 3h

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



EKO+26/G

E27	max 1x100w	IAA	WH1	I						302073
E27	max 1x100w	IAA	GR2	I						302074
E27	max 1x100w	IAA	AN3	I						302075



Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

G8,5	1x35w	MT	WH1	I						3020825
G8,5	1x35w	MT	GR2	I						3020835
G8,5	1x35w	MT	AN3	I						3020845




Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		• A2				3022025
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		• A2				3022035
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		• A2				3022045
G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		• A2				3020795
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I		• A2				3020805
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I		• A2				3020815
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I		• A2				3020765
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I		• A2				3020775
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I		• A2				3020785

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27	E27	G24q-1	G24q-2	G24q-3	G8,5
1x21W Dulux EL Longlife	max 1x100W	1x13W	2x18W	1x26/32W	1x35W
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium					
1x23W Philips PL-E					

EKO+26/G EM/3P

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz										
G24q-1	1x13w	FSQ	WH1	I		• A2				3021965
G24q-1	1x13w	FSQ	GR2	I		• A2				3021975
G24q-1	1x13w	FSQ	AN3	I		• A2				3021985

IK10 20J xx9



IK10 20J

G24q-1
1x13W



WH1
WHITE
WEISS



GR2
GLOSS METALLIC GREY
GRAU METALLIC, POLIERT




AN3
MAT METALLIC ANTHRACITE
ANTHRAZIT METALLIC, MATT

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMAßE

32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

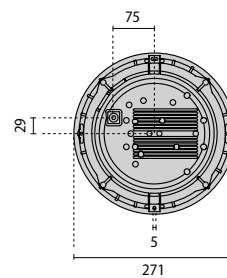

emergency 3 hours / Sicherheitsleuchten - 3h

EKO+ PC

design Roberto Fiorato

Series of wall and ceiling mounted luminaires in three sizes for indoor and outdoor lighting, comprising:

- Die-cast painted aluminium body, ring and screens
- Aluminium reflector for incandescent models
- Aluminium gear tray for fluorescent models
- EPDM gasket
- Diffuser is securely fitted to the frame
- Stainless steel locking screws
- No through wiring
- More Eko+ versions with glass diffuser in this catalogue

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche, in drei Größen, bestehend aus:


- Gehäuse, Ring und Blenden aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus mattem, bruchsicherem Technopolymer, Glühdraht 960°C
- Parabolreflektor aus Aluminium für Glühlampenausführungen
- Kabelhalterung aus Aluminium für Leuchtstofflampenausführungen;
- EPDM-Dichtung;
- Ring und Blenden sind mit dem Diffusor verbunden
- Äußere Schrauben aus Edelstahl
- Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung geeignet
- Eko+ Ausführungen mit Polycarbonat-Diffusor finden Sie in diesem Katalog



IP 66

class I

IK10 20J xx9



LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN ≥ 0,9	EEI BESTELLNR.	BEMERKNG. EURO

EKO+19 PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302085
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302086
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302087

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020885
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020895
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020905

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W




G24q-2
1x18W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMAßE

30 x 76 x 22 cm
(master x 5)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND



WH1
WHITE
WEISS



GR2
GLOSS METALLIC GREY
GRAU METALLIC, POLIERT




AN3
MAT METALLIC ANTHRACITE
ANTHRIZIT METALLIC, MATT

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



EKO+19/G PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302091
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302092
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302093



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz						
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3020945
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3020955
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3020965

IK10 20J xx9



IK10 20J




E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



EKO+19 GRILL PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302097
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302098
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302099



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz						
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021005
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021015
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021025

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco




E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



ONLY FOR WALL
INSTALLATION
NUR AN DER WAND
INSTALLIERBAR



EKO+19 SPLIT PC

E27	max 1x60w IAA	WH1	I	302103
E27	max 1x60w IAA	GR2	I	302104
E27	max 1x60w IAA	AN3	I	302105



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz						
G24q-2	1x18w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021065
G24q-2	1x18w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021075
G24q-2	1x18w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021085

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x60W



G24q-2
1x18W



LAMPHOLDER COLOUR CLASS COS φ CODE NOTES
 FASSUNG W ILCOS FARBE KLASSE KELVIN ≥ 0,9 EEI BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



EKO+21 PC


E27	max 1x60w	IAA	WH1	I		302109
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I		302110
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I		302111



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021155
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021165
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021175
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3021125
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3021135
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3021145

IK10 20J xx9



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x60W



G24q-1
 2x10W



GX24q-2
 1x18W



EKO+21/G PC


E27	max 1x60w	IAA	WH1	I		302118
E27	max 1x60w	IAA	GR2	I		302119
E27	max 1x60w	IAA	AN3	I		302120



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I	A2÷A3	3021245
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I	A2÷A3	3021255
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I	A2÷A3	3021265
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I	A2÷A3	3021215
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I	A2÷A3	3021225
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I	A2÷A3	3021235

IK10 20J xx9



E27
 1x16W Dulux EL Longlife
 1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
 1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
 max 1x60W



G24q-1
 2x10W




GX24q-2
 1x18W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

EKO+ 19
 30 x 76 x 22 cm
 (master x 5)

EKO+ 21
 28 x 76 x 27 cm
 (master x 5)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

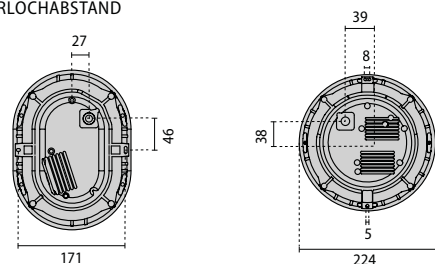

WH1
 WHITE
 WEISS


GR2
 GLOSS METALLIC GREY
 GRAU METALLIC, POLIERT

AN3
 MAT METALLIC ANTHRACITE
 ANTHRAZIT METALLIC, MATT

IP 66

class I

IK07 2J xx5
IK10 20J xx9



EKO+21 GRILL PC

E27	max 1x40w	IAA	WH1	I					302127
E27	max 1x40w	IAA	GR2	I					302128
E27	max 1x40w	IAA	AN3	I					302129



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-1	2x10w	FSQ	WH1	I		A2÷A3			3021335
G24q-1	2x10w	FSQ	GR2	I		A2÷A3			3021345
G24q-1	2x10w	FSQ	AN3	I		A2÷A3			3021355
GX24q-2	1x18w	FSM	WH1	I		A2÷A3			3021305
GX24q-2	1x18w	FSM	GR2	I		A2÷A3			3021315
GX24q-2	1x18w	FSM	AN3	I		A2÷A3			3021325

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x16W Dulux EL Longlife
1x15W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x15W GE Electronic Biax Eco



E27
max 1x40W




G24q-1
2x10W



GX24q-2
1x18W



ONLY FOR WALL
INSTALLATION
NUR AN DER WAND
INSTALLIERBAR



EKO+26 PC

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I					302136
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I					302137
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I					302138



Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

G8,5	1x35w	MT	WH1	I		•			3021455
G8,5	1x35w	MT	GR2	I		•			3021465
G8,5	1x35w	MT	AN3	I		•			3021475



Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I		•	A2		3021425
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I		•	A2		3021435
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I		•	A2		3021445
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I		•	A2		3021395
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I		•	A2		3021405
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I		•	A2		3021415

IK10 20J xx9



IK10 20J



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E



E27
max 1x75W



G24q-2
2x18W



G24q-3
1x26/32W



G8,5
1x35W



LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ		CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN	≥ 0,9	EEL	BESTELLNR. BEMERKNG. EURO



EKO+26/G PC

E27	max 1x75w	IAA	WH1	I		302148
E27	max 1x75w	IAA	GR2	I		302149
E27	max 1x75w	IAA	AN3	I		302150


Discharge - electronic ballast/Entladungslampe - EVG

G8,5	1x35w	MT	WH1	I	•	3021575
G8,5	1x35w	MT	GR2	I	•	3021585
G8,5	1x35w	MT	AN3	I	•	3021595

Fluorescent - electronic ballast 220/240V 50/60Hz/Leuchtstofflampen - EVG 220/240V 50/60Hz

G24q-2	2x18w	FSQ	WH1	I	• A2	3021545
G24q-2	2x18w	FSQ	GR2	I	• A2	3021555
G24q-2	2x18w	FSQ	AN3	I	• A2	3021565
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	WH1	I	• A2	3021515
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	GR2	I	• A2	3021525
G24q-3	1x26w/32w	FSQ	AN3	I	• A2	3021535

IK10 20J xx9



E27
1x21W Dulux EL Longlife
1x23W Megaman Liliput Plus Ingenium
1x23W Philips PL-E



E27
max 1x75W



G24q-2
2x18W



G24q-3
1x26/32W




G8,5
1x35W

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

EKO+ 21
28 x 76 x 27 cm
(master x 5)

EKO+ 26
32 x 72 x 34 cm
(master x 5)

DISTANCE BETWEEN FIXING HOLES / BOHRLOCHABSTAND

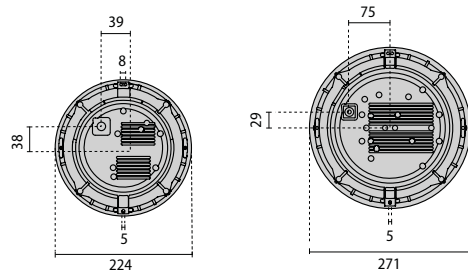

WH1
WHITE
WEISS

GR2
GLOSS METALLIC GREY
GRAU METALLIC, POLIERT

AN3
MAT METALLIC ANTHRACITE
ANTHRAZIT METALLIC, MATT

IP 66

class I

IK07 2J xx5



EKO+ DETEK HF


design Roberto Fiorato

Wall and ceiling mounted luminaire for indoor and outdoor lighting, with integrated high frequency motion sensor, comprising:

- Die-cast painted aluminium body, ring and trims
- Pressed glass diffuser with internal pattern, internally matt
- EPDM gaskets
- Diffuser is securely fitted to the frame
- Stainless steel locking screws
- No through wiring
- There is an integral hyper-frequency (HF) sensor operating at a frequency of 5.8 Ghz+/- 75 Mhz
- Fully adjustable; daylight sensor (5-1000 lux), timing sensor (10-300s) and sensitivity sensor (20-100%)
- Maximum switchable load 400W for incandescent lamps or 200W for fluorescent lamps
- The integration of a protection module inside the sensor makes it possible to install more than one luminaire in the same area without the risk of reciprocal interference.
- Widest detection field up to 8 m.

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche mit integriertem HF-Bewegungsmelder, bestehend aus:

- Gehäuse, Ring und Gitterblende aus lackiertem Aluminiumdruckguss
- Diffusor aus Pressglas, Innenseite mattiert,
- EPDM-Dichtung,
- Ring und Gitterblende sind mit dem Diffusor fest verbunden,
- Äußere Schrauben aus Edelstahl,
- Leuchte ist nicht für Durchgangsverdrahtung geeignet;
- Eingebauter Hochfrequenzsensor (HF) mit Dauerbetrieb bei einer Frequenz von 5,8 Ghz+/- 75 Mhz
- Die Einstellung erfolgt über Potentiometer, Tageslichtsensor (5-1000 lux), Zeitdauersensor (10-300s) und Empfindlichkeitssensor (20-100%),
- Max. Last 400 W für Glühlampen oder 200W für Leuchtstofflampen
- Dank des in den Sensor eingebauten Schutzmoduls können mehrere Leuchten im selben Raum ohne gegenseitige Störung installiert werden,
- Maximale Reichweite bis 8 m

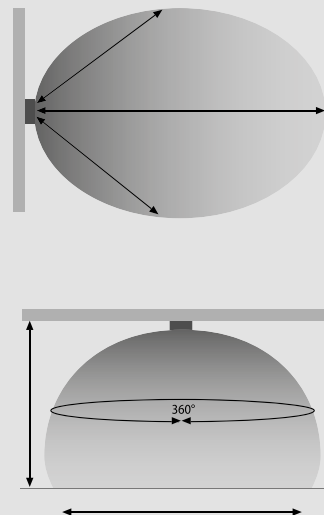


LAMPHOLDER	COLOUR CLASS	COS φ	CODE	NOTES
FASSUNG W	ILCOS FARBE KLASSE	KELVIN ≥ 0,9 EEI	BESTELLNR.	BEMERKNG. EURO

EKO+26 DETEK HF

E27	max 1x21w	FBT	WH1	I	302292
E27	max 1x21w	FBT	GR2	I	302293
E27	max 1x21w	FBT	AN3	I	302294


IK07 2J xx5



EKO+26/G DETEK HF

E27	max 1x21w	FBT	WH1	I	302298
E27	max 1x21w	FBT	GR2	I	302299
E27	max 1x21w	FBT	AN3	I	302300

IK07 2J xx5



ACCESSORIES / ZUBEHÖR

DESCRIPTION / BESCHREIBUNG	COLOUR FARBE	CODE BESTELLNR.	EURO
PC Diffuser Eko 26/Diffusor PC Eko 26		310312	

PACKAGE SIZE / VERPACKUNGSMASSE

